

# DynaLogger TcAg

PN 101101 | NCM 9027.89.99 | HS 9027.89



CONFIDABILIDAD  
MX

Datasheet Jul 2025

## Visión General

El sensor inalámbrico **TcAg** fue desarrollado para identificar la tendencia y severidad de defectos en **máquinas y equipos en general** en conformidad con la ISO 20816. A partir de los sensores de aceleración y de temperatura de contacto, el **TcAg** también puede monitorear las anomalías en **equipos y estructuras no usuales como: suspensiones, bastidores, servidores, tuberías y válvulas**. Adicionalmente, la solución cuenta con una **plataforma en línea**, sin necesidad de instalación local, con diversas herramientas que ayudan en el análisis de los datos y permiten el seguimiento constante de la salud de los activos.

El sensor IoT **TcAg** dispone de un **monitoreo de telemetría completo**. El monitoreo de telemetría configurable contempla métricas globales de vibración y temperatura de contacto minuto a minuto. Durante el análisis de los datos adquiridos, se pueden utilizar diferentes herramientas como: **remoción de la máquina parada, configuración de alertas, alertas por correo electrónico, media móvil, agregación de datos, comparación entre puntos de supervisión y previsibilidad (tiempo medio hasta A2)**.



## Monitoreo IoT Inalámbrico

- Uno de los sensores más pequeños del mercado
- Batería de larga duración
- Fácil fijación
- Monitoreo minuto a minuto
- Supervisión de maquinaria rotativa en general según la norma ISO 20816
- Medición triaxial verdaderamente simultánea
- Actualización del sensor remoto

## Activos Monitoreados

- Máquinas rotativas en general
- Estructuras de máquinas: chasis, suspensiones y muelles, raíles, etc.
- Juego de ruedas de tren
- Barras de ruedas y rodillos
- Rodamientos de vehículos de vía
- Barras y cuadros eléctricos
- Frenos
- Vibración ocupacional

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dimensiones	36,6 mm x 33,6 mm x 18,7 mm
Peso	33,8 g
Material	LEXAN™
Fijación	Pegado
Señalización Visual (LED)	Rojo/verde
Acelerómetro	MEMS triaxial
Límite de Impacto del Acelerómetro	3.000 g em 0,5 ms
Temperatura de Operación <sup>1,2</sup>	-10 °C ≤ T ≤ 84 °C
Temp. de Operación Certificada para Atmósferas Explosivas	-10 °C ≤ Tamb ≤ 79 °C -10 °C ≤ Tamb ≤ 88 °C (lotes ≥ 06) <sup>3</sup>

## BATERIA

Tensión	3 V
Autonomía <sup>4</sup>	5 años

## COMUNICACIÓN Y SISTEMA

Comunicación Inalámbrica	BLE 5.3 / 2.400 - 2.483,5 MHz
Alcance <sup>5</sup>	100 m
Potencia de Salida RF	0,4 dBm

## MONITOREO CONTINUO (TELEMETRÍA)

Intervalo de Monitoreo	1 a 60 min
Métricas Monitoreadas *en desarrollo	Aceleración RMS
	Velocidad RMS
	Temperatura de contacto
Resolución de Temperatura	0,01 °C
Bandas de Frecuencia	3 Hz a 2,5 kHz (configurable)
Respuesta en Frecuencia (± 3 dB)	2 kHz
Rango de Amplitud	Hasta ±16 g
Memoria <sup>6</sup>	51.200 muestras (configurable)

## CERTIFICACIÓN / HOMOLOGACIÓN

Ver última página

1 - Es posible vigilar activos cuya temperatura supere los 84 °C, especialmente activos con características intermitentes y con temperatura ambiente inferior a 24 °C. Sin embargo, Dynamox no ofrece garantía en estos casos. Condición específica para la aplicación fuera de atmósferas explosivas. 2 - La aplicación en temperaturas inferiores a 0 °C genera impacto en la autonomía de la batería. Este efecto empeora cuanto menor es la temperatura, estimándose una reducción de alrededor del 50% de la vida útil en aplicaciones a -20 °C. Condición específica para la aplicación fuera de atmósferas explosivas. 3 - Esta especificación de temperatura es válida a partir de los lotes superiores a Dyl.1.06.AXXXX del modelo TcAg. 4 - Valor estimado para una condición estándar de monitoreo con intervalos de telemetría de 5 a 30 minutos y temperatura de funcionamiento entre 20 °C y 60 °C. 5 - Referencia en campo abierto. La distancia de comunicación Bluetooth puede variar en función de los obstáculos, las interferencias y el dispositivo (teléfono móvil o Gateway). 6 - Cada métrica de telemetría corresponde a la asignación de una muestra en memoria. En la práctica, el tiempo de llenado de la memoria depende del intervalo de muestreo y del número de métricas configuradas. Recuerde que cuando se realiza una recogida de datos (App o Gateway), la memoria se vacía.




+52 (81) 1088-7971  
+52 (81) 8252-9747

Ingenieria@confiabilidadmx.com  
www.confiableadmx.com

# Guía Rápida de Instalación

- Definir los puntos críticos de las máquinas a vigilar para la instalación de los DynaLoggers;
- Sólo es necesario instalar un DynaLogger por punto de control, ya que los dispositivos son triaxiales;
- Evite la instalación en zonas de la carcasa que carezcan de rigidez. Ejemplo: aletas, cubiertas y protecciones. Procure instalarlo en partes rígidas de la máquina, preferiblemente cerca de los rodamientos;
- Alinee uno de los ejes del DynaLogger con el eje real de la máquina. Estos ejes se muestran en el esquema al lado y en el cuerpo de los dispositivos. Encontrará una guía de instalación detallada en el [sitio web de asistencia de Dynamox](#).

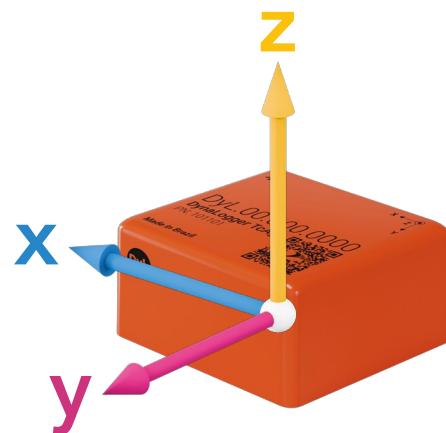

Se recomienda la instalación centralizada en el componente.




No se recomienda la instalación en aletas y cubiertas.

Nota: Para los motores, la recomendación es instalar un sensor en el lado acoplado (LA) y otro en el lado opuesto al acoplado (LOA) para una monitorización completa.

En cuanto a los tipos de fijación, los DynaLogger TcAg pueden ser:

**Pegado:** Despues de limpiar el lugar, aplique pegamento adhesivo de forma que cubra toda la base del sensor. Dynamox recomienda los adhesivos DP8810, DP8710, DP420 y DP-8407NS de 3M, y el adhesivo HY4090 de Loctite.


## Dibujo Técnico

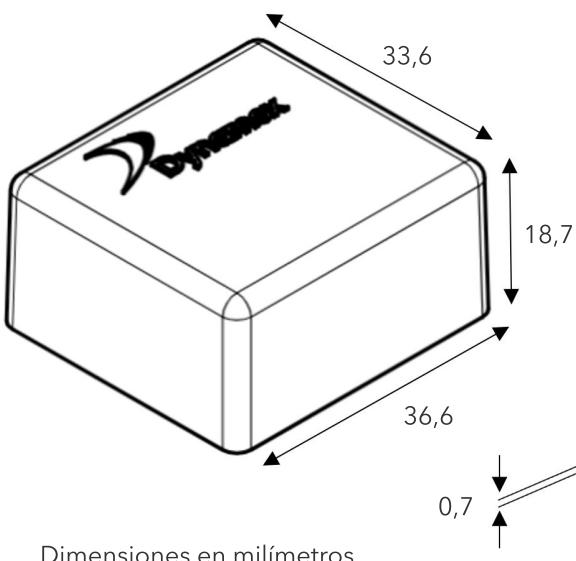

Dimensiones en milímetros

Pegamento 3M DP8810, DP8710, DP420 o DP-8407NS

Vista inferior




Base metálica

Superficie del activo



## CERTIFICACIÓN

Homologación/Certificación	ANATEL/CE/ACMA/FCC/IC/INMETRO/IECEx/ATEX
Atmósfera Explosiva	<p>IECEx/ATEX/INMETRO (lotes <math>\geq</math> 06):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ex ia IIC T4 Ga</li> <li>• Ex ia IIIC T88°C Da</li> <li>• IP66/IP68/IP69K</li> </ul> <p>INMETRO (lotes &lt; 06):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ex ma IIC T6 Ga</li> <li>• Ex ta IIIC T85 °C Da</li> <li>• IP66/IP68/IP69</li> </ul>

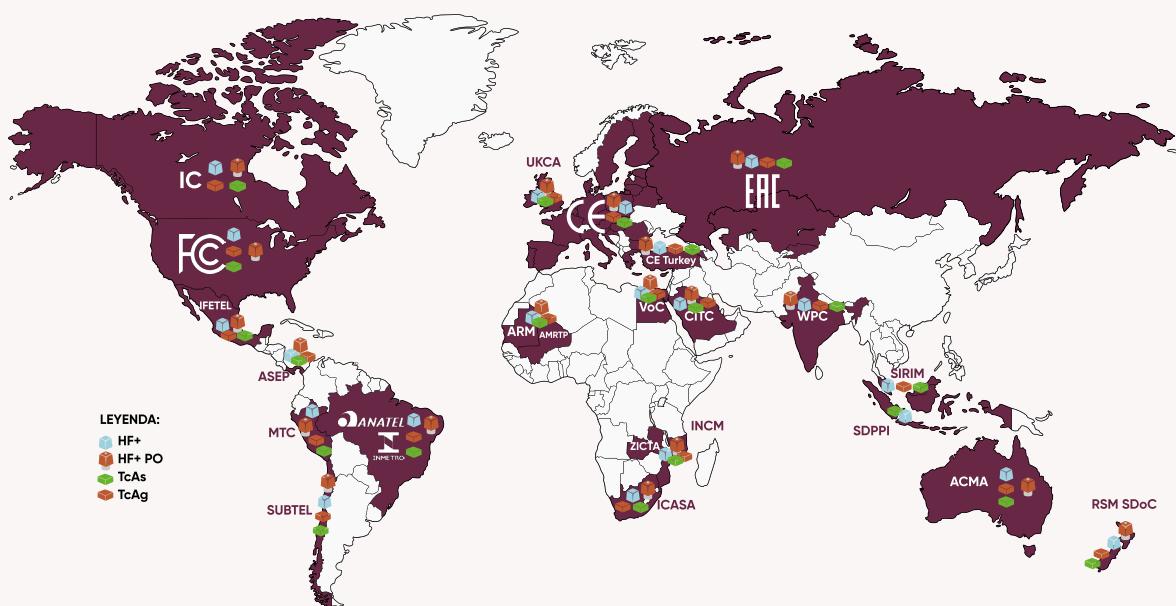

Para más información sobre certificaciones, póngase en contacto con nuestro soporte técnico en: [www.dynamox.net/contact-us](http://www.dynamox.net/contact-us)

© 2025, Dynamox®. DynaPredict® es una marca registrada de Dynamox. Todos los derechos reservados.

El contenido de esta publicación se presenta únicamente con fines informativos. Se han tomado todos los cuidados posibles para garantizar la validez de la información contenida en esta publicación, pero no se asume ninguna responsabilidad por cualquier pérdida o daño, ya sea directo, indirecto o derivado del uso de la información aquí contenida. Nos reservamos el derecho de modificar o mejorar las especificaciones de nuestros productos en cualquier momento y sin previo aviso.

DAT-TcAg: 072025-02/ES - [Documento Público]

